

TABLA KAMI TP-20 SI TP-45 PENTRU ACOPERISURI SI FATADE

Produce performante si economice pentru constructii industriale, birouri, depozite sau cabane. Sunt disponibile produse din otel si aluminiu. Program complet de accesorii atat pentru constructii noi cat si pentru constructii in curs de renovare.

Atat greutatea redusa cat si sistemul patentat KAMI pentru renovari acoperisuri din azbest, fac ca aceste lucrari sa fie simple si economice, de cele mai multe ori fara a fi necesara dezafectarea vechiului acoperis.

KAMI TP-20/45 din otel sunt disponibile cu finisaje din plastisol sau poliester de mai multe culori. TP-20 tabla de FATADA este disponibila si cu finisajul quartos KAMI-- Terra si cu lungimi de pana la 3m. Produsul este deosebit de potrivit constructiilor mai deosebite dar si renovarilor sau imbracarilor balcoanelor, etc.

KAMI TP-20 si TP-45 pot fi livrate cu protectie anticondens Non Con Drop sau Flock. TP-20 este disponibila si perforata pentru utilizari la interior precum tavane si pereti acustici sau chiar mobilier metalic.

KAMI TP-20 din aluminiu este recomandata zonelor cu umiditate ridicata, saline sau acide.

PROGRAM COMPLET DE ACOPERIRI SAU FATADE

- KAMI TP-20, KAMI TP-45
- Mai multe culori
- 5 standarde de lungimi
- Lungimi speciale de pana la 12 m
- Un program complet de accesorii

FINISAJ POLIESTERIC	OTEL	ALUMINIU
	Poliester Grund Amorsa	Poliester metalizat Grund Amorsa
	Zinc Otel Zinc Amorsa Grund Finisaj epoxidic	Aluminiu Amorsa Grund
FINISAJ TERRA	Strat final vopsea Nisip quartos Baza poliesterica pentru nisip Grund Amorsa Zinc Otel Zinc Amorsa Grund Finisaj epoxidic	

INFORMATII TEHNICE

Otel sau aluminiu pentru invelitori sau fatade

TP-20 otel:	tabla de otel 0.40, 0.45, 0.50, 0.60 mm zincata la cald cu finisaj poliesteric
TP-20 alu:	tabla de otel 0.50 mm zincata la cald cu finisaj plastisol
TP-45 otel:	tabla de otel 0.50 mm zincata la cald cu finisaj Terra
Finisaj:	tabla de aluminiu 0.50, 0.60 mm cu finisaj poliesteric metalizat
Suprapunere:	tabla de otel 0.50, 0.60, 0.85 mm zincata la cald cu finisaj poliesteric
Distanta intre sipci:	tabla de otel 0.50 mm zincata la cald cu finisaj plastisol
Terminatii:	Poliester 25 µm, Plastisol 175 µm, Terra 80-95 µm cu poliester 1 sau 2 profile pe coama functie de inclinatia acoperisului
Rezistenta la temperatura:	Vezi "Instruciunile de instalare" KAMI pentru TP-20/TP-45
Lungimi standard:	200 mm
	-40 - +120°C
	2.5, 3, 3.5, 4, 5 m

	TP-20	TP-45
Pas:	100 mm	150 mm
Covering width:	1000 mm	900 mm
Latime totala:	1040 mm	940 mm
Suprainaltare:	17 mm	42,5 mm
Inaltime profil:	17 mm	42,5 mm



Aprobat de Autoritatile de Acreditare in Constructii in Romania, Suedia, Marea Britanie, Franta, etc

ACCESORII

COAMA DREAPTA 300/400

Lungime totala 2000 mm
Lungime acoperire 1900 mm






TABLA PLANA

2000 x 1180 mm




DOLIE 1 SI 2

Lungime totala 2000 mm
Lungime acoperire 1900 mm



PAZIE 1


Lungime totala 2000 mm
Lungime acoperire 1950 mm



GRINZI


Profil - Z

Profil - C




BANDA ETANSARE

Profilata TP-20 1900 mm
Profilata TP-45 900 mm
Combi, ventilata 2000 mm



SORT STREASINA 1


Lungime totala 2000 mm
Lungime acoperire 1970 mm



OPRITOR ZAPADA


INCHDERE UNGHIULARA

Lungime totala 2000 mm
Lungime acoperire 1900 mm




SISTEME SECURIZARE ACOPERIS

Para-zapada
Scara acoperis
Balustrada de coama
Pasarella acoperis etc.



ACCESORII ADITIONALE



Cheie insurubare



Surub lemn
4.8 x 35 mm



Surub coasere
4.8 x 20 mm



Vopsea retus

KAMI


PLEGEL ROOF®

Departament Export:

KAMI PLEGEL ROOF, P.O. Box 6052, SE-192 06 Sollentuna, Suedia
Telefon Int. +46 8 754 71 50. Fax Int. +46 8 754 55 22
e-mail: vanzari@plegel.ro web site: <http://www.plegel.ro>

TP-20 / TP-45

KAMI
PLEGEL ROOF®

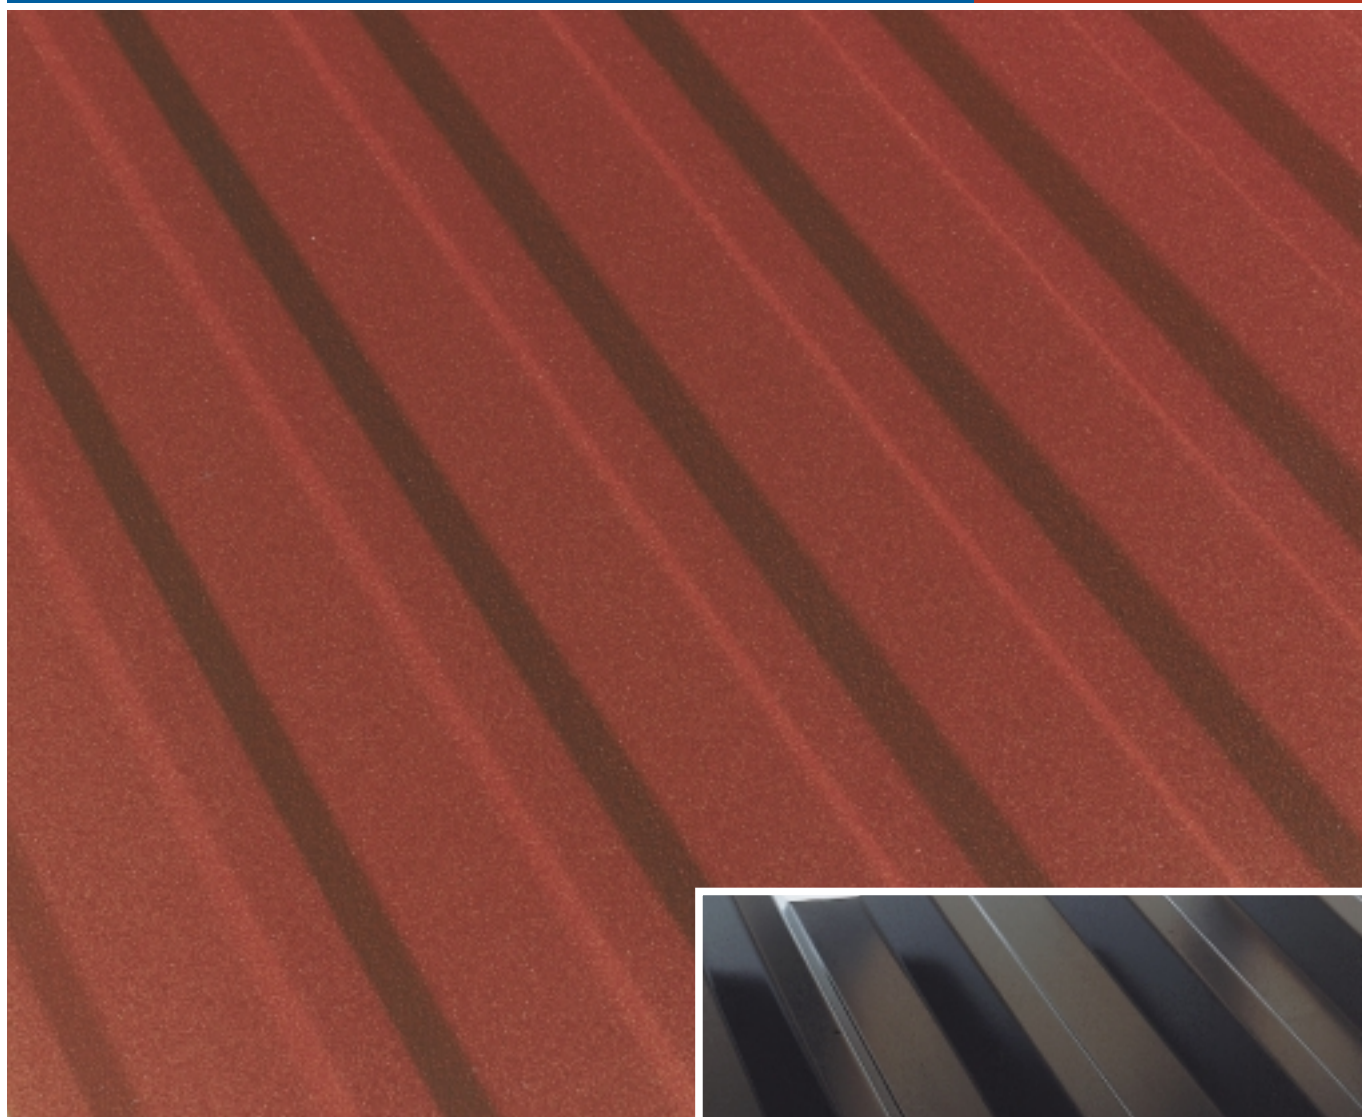

PENTRU O MULTITUDINE DE APLICATII ÎN CONSTRUCTII NOI SAU RENOVARI